



Антивандалная вызывная панель аудиодомофона **AVC-105** предназначена для установки как внутри, так и снаружи помещения, находится в прочном металлическом корпусе, покрытом ударопрочной порошковой эмалью.

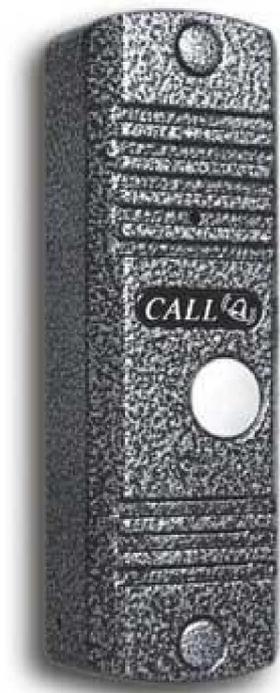

Малая ширина вызывной панели аудиодомофона AVC-105 позволяет установить её на узких поверхностях, например, на наличник двери.

AVC-105 — это одноабонентная металлическая накладная вызывная панель для аудиодомофона, предназначенная для работы совместно с трубками моделей Косот DP-203НА, Commax DP-201R.

Специально разработанный для вызывной панели аудиодомофона AVC-105 кронштейн для врезной установки позволяет установить вызывную панель практически в одной плоскости с поверхностью монтажа, что значительно снижает риск кражи. На сменном шильде вызывной панели аудиодомофона AVC-105 вы можете указать имя хозяина квартиры или название организации.

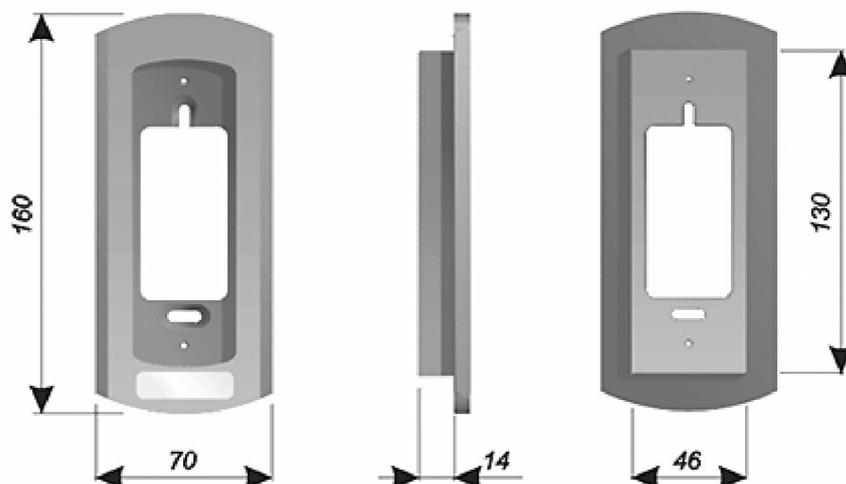


Наличие специально разработанного кронштейна для поворота панели на 30° и врезной установки делают вызывную панель аудиодомофона AVC-105 очень универсальной и позволяют установить её практически в любом месте. Кронштейн изготовлен из прочного металлического сплава, покрыт ударопрочной порошковой эмалью и очень прост в установке.

Вызывная панель аудиодомофона AVC-105 комплектуется защитным козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.

Вызывная панель аудиодомофона AVC-105 крепится в непосредственной близости от входной двери и имеет микрофон, динамик, кнопку вызова.


## Схема монтажа

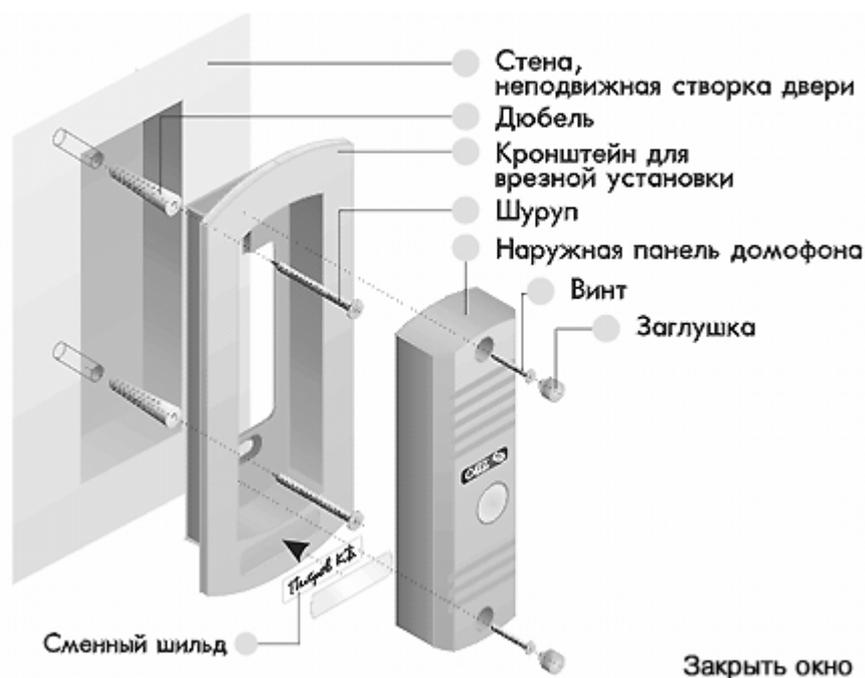

Питание вызывной панели аудиодомофона AVC-105 осуществляется непосредственно от абонентской трубки.

Вызывная панель аудиодомофона AVC-105 бывает четырёх цветов: чёрный, медный антик, серебристый антик, белый гранит.

### Принципиальная электрическая схема AVC-105.

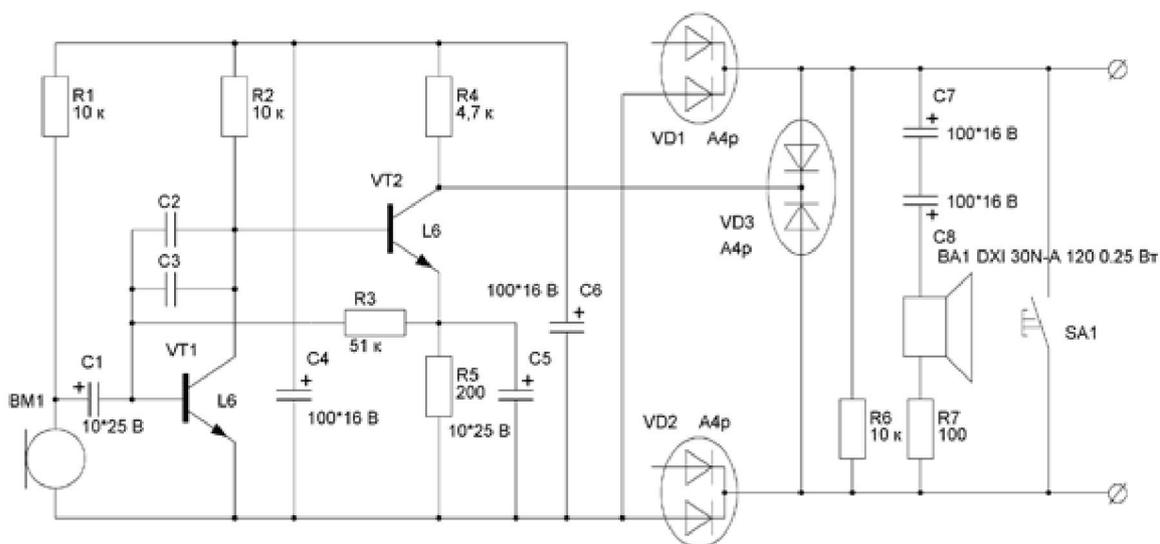

Линия к домофонной трубке Commax, Коском

### Характеристики вызывной панели аудиодомофона AVC-105.

Речевая связь	Двухсторонняя
Схема подключения	2-х проводная
Максимальная удалённость от посетителя	5 м (уровень шума 65 дБ) 1 м (уровень шума 90 дБ)
Рабочая температура	-40...+50 °С
Габаритные размеры	122 x 40 x 22 мм

**AVC-109** - это одноабонентная металлическая накладная вызывная панель, предназначенная для работы совместно с трубками моделей Коском DP-203НА, Commax DP-201R.



Вызывная панель крепится в непосредственной близости от входной двери и имеет микрофон, динамик, кнопку вызова. Отличительной особенностью является очень малые размеры, что позволяет использовать панель как модуль для наращивания количества абонентов ( на 2, 3, 4 квартиры), с соответствующим добавлением аудиотрубок. Питание панели осуществляется непосредственно от абонентской трубки.

Панель комплектуется защитным козырьком, который обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков. Панели бывают трех цветов: черного, медного, серебристого ("антик").

Все остальные технические параметры и схематехника AVC-109 идентичны AVC-105.